


# Instandstellung von Belagsaufbrüchen

(Anhang II)

## 1. Provisorische Instandstellung des Belages, Ausführung durch Bauherrschaft

1. Provisorische Instandstellung des Belages  
Ausführung durch Unternehmer


Grabenquerschnitt in Kantonsstrassen  
( Grabarbeiten SN 640 535 c )

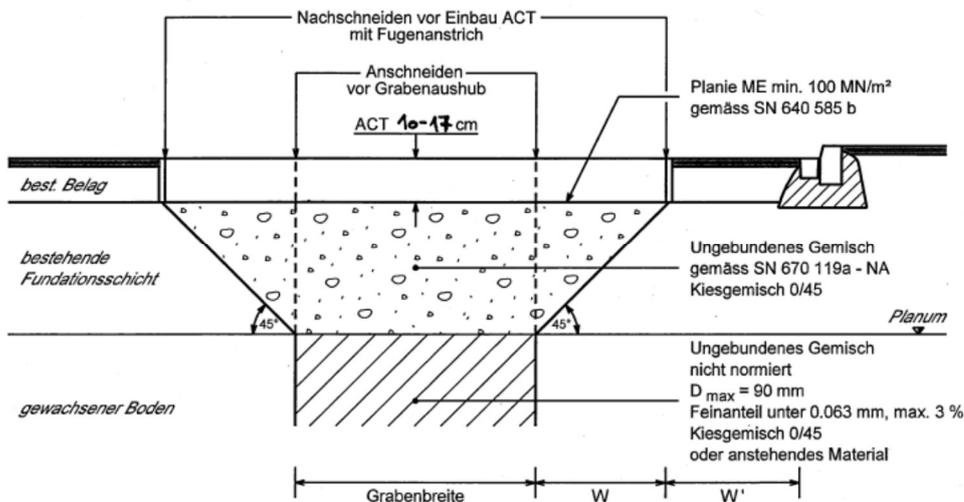

W Seitliche Wiederherstellung

W' Sofern W' < 0.50 m ist der Streifen bitumenhaltiger Schichten zu erneuern

2. Definitive Instandstellung des Belages Ausführung zu späterem Zeitpunkt durch Kanton

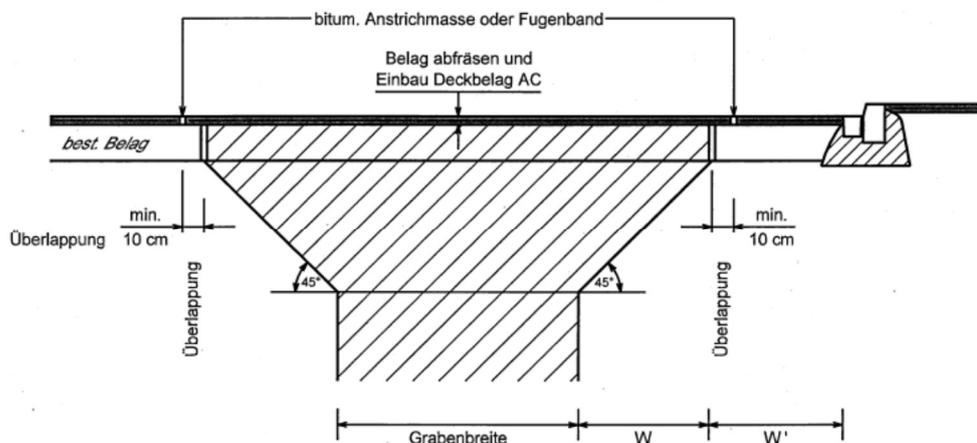

W Seitliche Wiederherstellung

W' Sofern W' < 0.50 m ist der Streifen bitumenhaltiger Schichten zu erneuern



<b>Einbaustärken</b>		
<b>Einbaubereich</b>	<b>durch Bauherr</b>	<b>später durch Bauamt</b>
Trottoirbereich (keine Überfahrt)	10 cm ACT 16 N	3 cm AC 8 N
Gde. Strasse 1. Klasse	17 cm ACT 22 N	4 cm AC 11S
Gde. Strasse 2. Klasse	17 cm ACT 22 N	4 cm AC 11S
Gde. Strasse 3. Klasse	13 cm ACT 22 N	4 cm AC 11S

## 2. Tarife für Instandstellung von Belagsaufbrüchen (exkl. MwSt.)

<b>Beläge AC</b>	<b>Preise pro m<sup>2</sup>, inkl. Voranstrich und Fräsarbeiten</b>					
	<b>Ausmass</b>	unter 10 m <sup>2</sup>	10 - 20 m <sup>2</sup>	20 - 100 m <sup>2</sup>	100 - 200 m <sup>2</sup>	über 200 m <sup>2</sup>
Belag Gehweg		237.00	198.00	129.00	106.00	92.00
Belag Fahrbahn		289.00	236.00	149.00	125.00	108.00

Tragschicht und prov. Instandstellung nach effektivem Aufwand

<b>Randabschlüsse</b>	<b>Preise in CHF pro m<sup>1</sup>, inkl. Aushub und Abfuhr</b>			
	ohne Belag anschneiden		mit Belag anschneiden	
<b>Steine</b>	mit vorhandenen Steinen	mit Lieferung der Steine	mit vorhandenen Steinen	mit Lieferung der Steine
Randstein 12/15/25	225.00	375.00	260.00	406.00
Bord-/Bund- und Wassersteine, 2-reihig	143.00	184.00	179.00	219.00
Bundsteine, einreihig	99.00	119.00	125.00	145.00